

### 概述

ZCM21XX 系列隔离变送器，是一种前级 0~20 mA 电流信号输入，后级多种类型信号输出的有源信号隔离变送器。内部采用电磁隔离技术，实现 0~20 mA 标准信号的高精度高线性度隔离。模块电源输入、信号输入、信号输出相互隔离，隔离电压高达 3.0 KV DC，精度和线性度达到 0.1 %。

### 产品特性

- ◆ 高精度 0.1 % F.S.
- ◆ 信号输入输出隔离耐压 3.0 KV DC；
- ◆ 工作温度范围: -25~+71℃；
- ◆ 极低温漂 (<50 ppm/℃)；
- ◆ 多项保护 (极性、过流、短路保护)；
- ◆ 阻燃外壳封装符合 UL94-V0。

### 产品应用

- ◆ 传感器或现场设备的输出端口；
- ◆ PLC、DCS、仪器仪表前端；
- ◆ 数据采集前端；
- ◆ 其他信号隔离变送应用场合；
- ◆ .....

### 订购信息

型号	温度范围	封装
ZCM21XXD	-25℃~+71℃	DIP24



### 原理框图

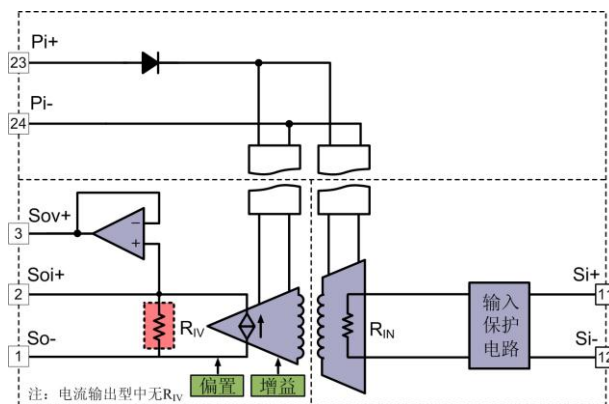


图 1 原理框图

图 1 为 ZCM21XX 系列信号隔离变送模块的原理框图。电源输入、信号输入、信号输出相互隔离。输入电流信号由隔离变压器传送到输出端，经过检测、调制、解调等步骤，将电流信号高精度转换为各种所需要的输出信号。

### 修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2010/07/22	创建文档
V1.01	2010/11/17	第一次修改
V1.02	2010/02/10	第二次修改
V1.03	2011/11/22	第三次修改
V1.04	2013/11/11	更新手册布局、联系方式
V1.05	2014/07/31	更新公司名称

## 目 录

1. 电气特性.....	1
1.1 特性参数表.....	1
2. 产品列表.....	2
3. 典型应用.....	3
3.1 信号隔离与转换 .....	3
3.2 信号远距离传输与隔离 .....	3
3.3 多路信号输出.....	3
4. 引脚信息.....	5
5. 机械尺寸.....	6
5.1 封装尺寸.....	6
5.2 PCB 布板图.....	6
5.3 包装信息.....	7
6. 免责声明.....	8

## 1. 电气特性

### 1.1 特性参数表

表 1.1 特性参数

参数名称		参数描述
电源输入端	电源电压	标称值 (12 V / 24 V) $\pm 5\%$
	功耗	$\leq 1\text{ W}$
	电源保护	防反接保护, 反向电压 $\leq 30\text{ V}$
输入信号参数	输入信号	0~20 mA
	过载	$\leq 300\text{ mA}$
	输入阻抗	20 mA 时输入压降小于 200 mV
输出信号参数	输出信号	0~+5 V / 0~+10 V / 0~20 mA / 4~20 mA
	负载能力	输出电压信号时 $\leq 10\text{ mA}$ (1 K $\Omega$ @ 10 V) 输出电流信号时 $\leq 10\text{ V}$ (500 $\Omega$ @ 20 mA)
	负载调整率	$\leq 0.07\%$
	残留纹波	$\leq 50\text{ mV}$
传输特性	零点偏置	$\leq 0.1\%$ F.S.
	增益误差	$\leq 0.1\%$ F.S.
	温度漂移	50PPM / $^{\circ}\text{C}$ (满负载, $-25\sim+71^{\circ}\text{C}$ )
隔离特性	隔离强度	信号输入端 / 信号输出端和电源端之间 3.0 KV DC (测试时间 1 分钟, 湿度 $< 70\%$ )
	绝缘电阻	100 M $\Omega$ @ 500 V DC
温度特性	工作温度	$-25^{\circ}\text{C}\sim+71^{\circ}\text{C}$
	运输和储存温度	$-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

注：F.S. = Full Scale 满量程

## 2. 产品列表

表 2.1 产品列表

产品型号	输入信号	输出信号	电源输入	封装
ZCM2106D	0~20 mA	0~+5 V	+24 VDC	DIP24
ZCM2126D	0~20 mA	0~+10 V	+24 VDC	DIP24
ZCM2156D	0~20 mA	0~20 mA	+24 VDC	DIP24
ZCM2166D	0~20 mA	4~20 mA	+24 VDC	DIP24
ZCM2101D	0~20 mA	0~+5 V	+12 VDC	DIP24
ZCM2121D	0~20 mA	0~+10 V	+12 VDC	DIP24
ZCM2151D	0~20 mA	0~20 mA	+12 VDC	DIP24
ZCM2161D	0~20 mA	4~20 mA	+12 VDC	DIP24

\*需要其他种类产品，请联系相关技术支持。

### 3. 典型应用

#### 3.1 信号隔离与转换

ZCM21XX 系列隔离变送器能够很好地用在需要信号隔离与变换的场合。它能够将 0~20mA 电流信号隔离转换为各种类型的信号，如 0~+5 V、0~+10 V 的电压信号等，提供给 PLC、DCS、AD 和仪器仪表使用，如图 3.1 所示。

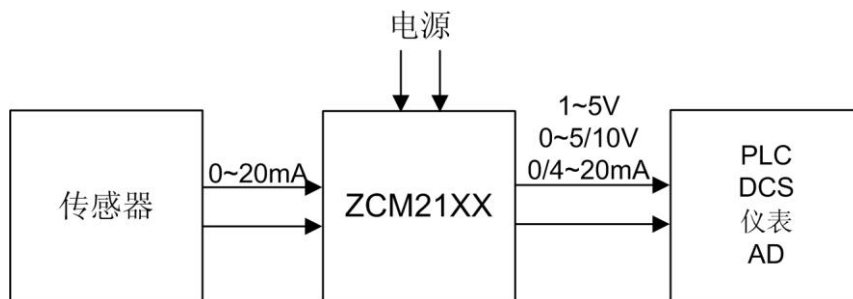


图 3.1 隔离转换应用场合

#### 3.2 信号远距离传输与隔离

结合 ZCM 其他系列模块，如 ZCM20XX 系列，可以实现传感器与控制器的双隔离保护，即保护了传感器，也保护了控制器，同时可以实现远距离传输，如图 3.2 所示。

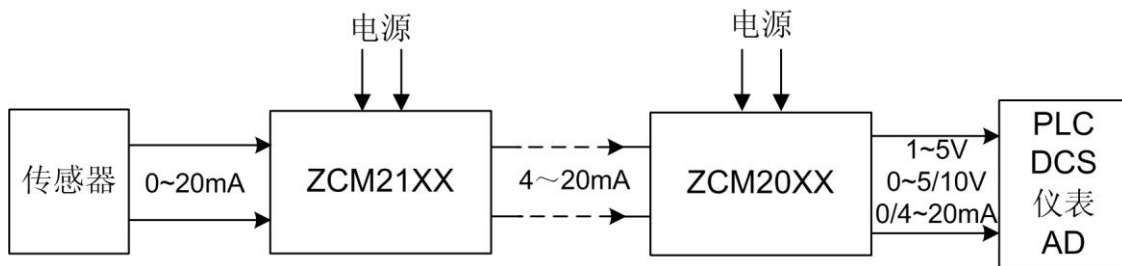


图 3.2 信号远距离传输与隔离

#### 3.3 多路信号输出

当一个传感器的信号需要被多个设备同时接收时，可以将多个隔离模块的输入端串联接入电路中，实现多路信号输出的需要。连接方法如图 3.3 所示。

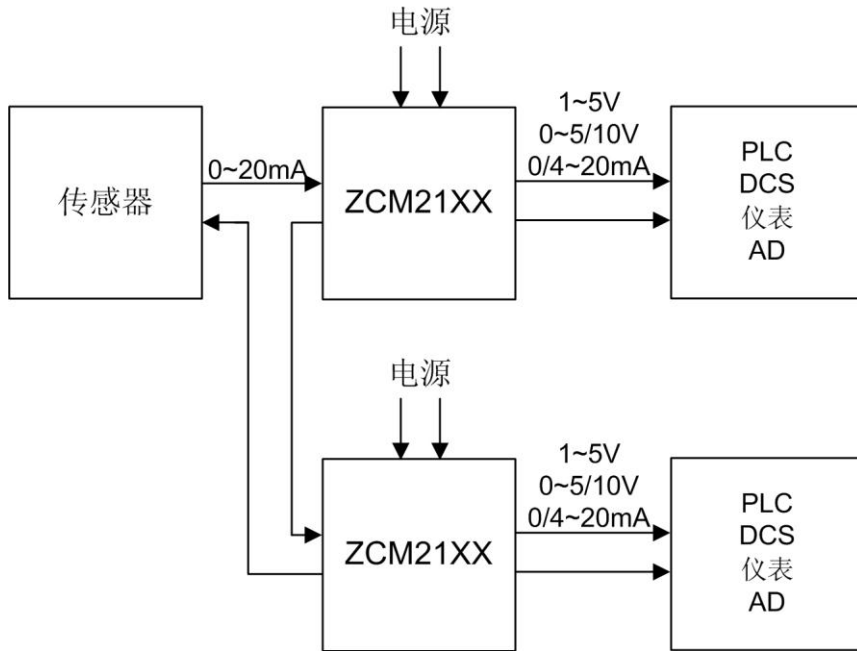


图 3.3 多路信号输出应用场合

## 4. 引脚信息




图 4.1 ZCM21XXD 实物图




图 4.2 引脚分布图

表 4.1 ZCM21XXD 引脚定义

引脚号	引脚名称	引脚定义
1	So-	信号输出端地
2	Soi+	电流信号输出端正
3	Sov+	电压信号输出端正
11	Si+	信号输入端正
12	Si-	信号输入端地
23	Pi+	电源输入端正
24	Pi-	电源输入端地
其他	NC	无电气连结

注: 1. Soi+仅当电流输出型有效, 电压输出型为 NC;

Sov+仅当电压输出型有效, 电流输出型为 NC;

2. NC 引脚不能有任何电气连结



## 5. 机械尺寸

### 5.1 封装尺寸

使用安装 ZCM21XXD 模块时, 请参考图 5.1 所提供的机械尺寸, 图中规定了产品的长、宽、高和部分机械尺寸。


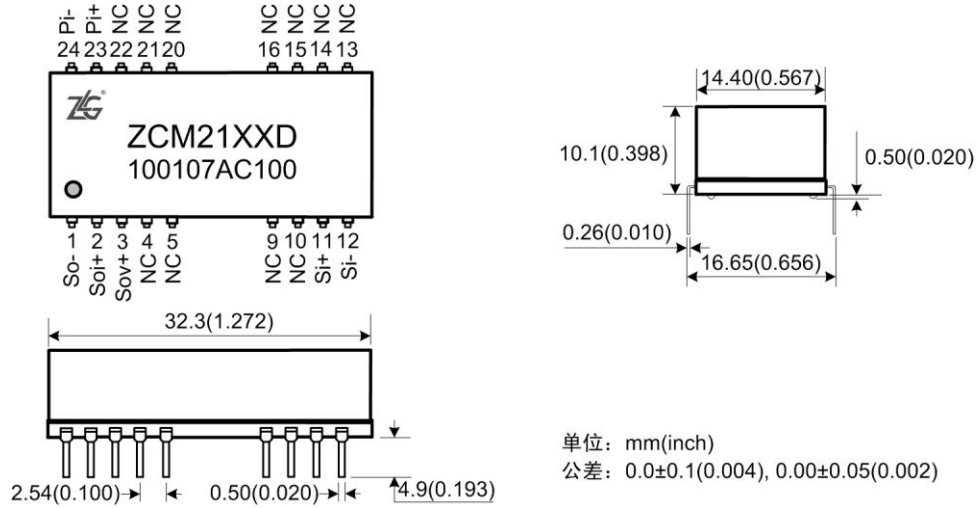


图 5.1 24 引脚 DIP 封装

### 5.2 PCB 布板图

参考印刷板图如图 5.2 所示。

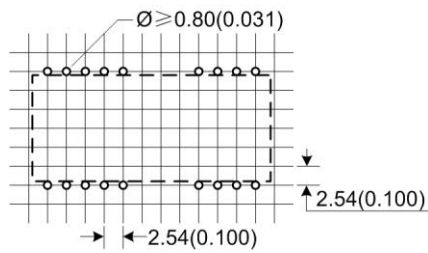

单位: mm(inch)  
公差: 0.0±0.1(0.004), 0.00±0.05(0.002)

图 5.2 印刷板图

### 5.3 包装信息

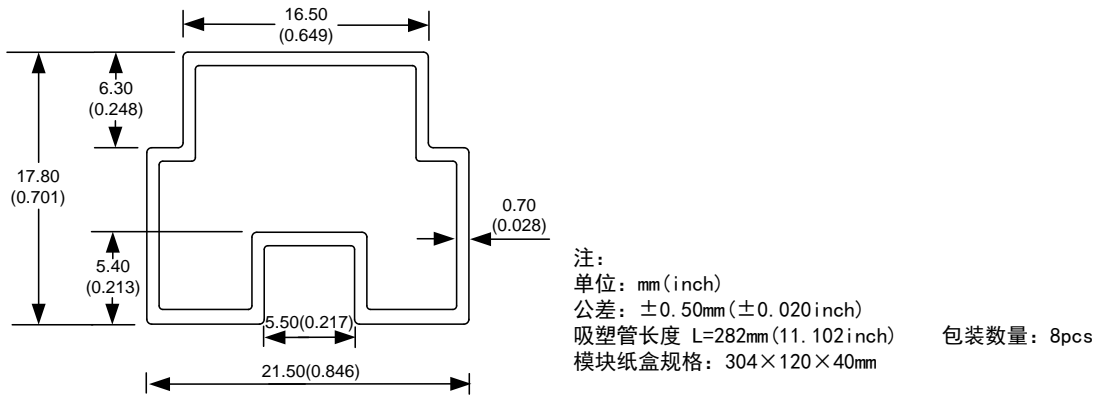


图 5.3 包装信息

## 6. 免责声明

ZCM21XX 系列有源信号隔离变送器及相关资料版权均属广州致远电子股份有限公司所有，其产权受国家法律绝对保护，未经本公司授权，其它公司、单位、代理商及个人不得非法使用和拷贝，否则将受到国家法律的严厉制裁。

本档提供有关致远电子产品的信息。本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除致远电子在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，致远电子不承担任何其它责任。并且，致远电子对致远电子产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。致远电子产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。致远电子可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

ZCM21XX 系列隔离变送器可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与当地的致远电子销售处或分销商联系，以获取最新的规格说明。本档中提及的含有订购号的文档及其它致远电子文献可通过访问广州致远电子股份有限公司的万维网站点获得，网址是：<http://www.zlg.cn>。

广州致远电子股份有限公司保留在任何时候修订本用户手册且不需通知的权利。

## 销售与服务网络

### 广州致远电子股份有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

邮编：510660

网址：[www.zlg.cn](http://www.zlg.cn)

全国销售与服务电话：400-888-4005



全国服务电话：400-888-4005

### 销售与服务网络：

#### 广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

电话：(020)28267985 22644261

#### 上海分公司：上海

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室

电话：(021)53865521 53083451

#### 北京分公司

北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层

电话：(010)62536178 62635573

#### 上海分公司：南京

南京市珠江路 280 号珠江大厦 1501 室

电话：(025)68123923 68123920

#### 深圳分公司

深圳市福田区深南中路 2072 号电子大厦 12 楼

电话：(0755)83640169 83783155

#### 上海分公司：杭州

杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话：(0571)89719491 89719493

#### 武汉分公司

武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室（华中电脑数码市场）

电话：(027)87168497 87168397

#### 重庆分公司

重庆市九龙坡区石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦（赛格电子市场）2705 室

电话：(023)68796438 68797619

#### 成都分公司

成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403 室

电话：(028)85439836 85432683

#### 西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话：(029)87881295 87881296

请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！